

Motores neumáticos

Motores neumáticos ATEX



Motores de paletas con accionamiento directo

- Motores de las series MRV y MVA.

Motores de paletas con desmultiplicación por planetarios

- Motores de las series M002, M004 y M007.

Motores para fresado y corte

- Motores ARO 2200 – Serie 78.

Arrancadores neumáticos

- Gama de arrancadores neumáticos.

CERTIFICADO ATEX ZONA 1



Para más información, contactar con:

Reino Unido y Irlanda

Ingersoll Rand Sales Company Ltd.
Productivity Solutions
Hindley Green
Wigan
Lancashire
WN2 4EZ
Inglaterra
Tel: +44 (0)1942 257171
Fax: +44 (0)1942 503451

Francia y Benelux

Ingersoll Rand
Productivity Solutions
Z.I. du Chiène Sorcier
78346 Les Clayes sous Bois
Tel: +33 (0) 8 10 22 27 77
Fax: +33 (0) 1 30 07 69 80

España y Portugal

Ingersoll Rand Ibérica
Productivity Solutions
Tierra de Barros, 2
28820 – Coslada
Madrid
España
Tel: +(34) 91 6277405
Fax: +(34) 91 6277406

www.ingersollrand.com

Distribuido por:

Italia

Ingersoll Rand italiana Spa
Strada Provinciale Cassanese 108
20060 VIGNATE, Milán
Italia
Tel: +39 02 95056261
Fax: +39 02 95360159

Alemania y Europa Central

Ingersoll Rand GmbH
Productivity Solutions
Wilhelmstrasse 20
45478 Mülheim / Ruhr
Tel: +49 / (0)208 / 9994-0
Fax: +49 / (0)208 / 9994-445
www.ingersollrand.de

Países nórdicos y bálticos

Ingersoll Rand
Productivity Solutions
Drammensveien 126A
0277 Oslo, Noruega
Tel: +47 2255 1526
Fax: +47 2243 6581

Rusia y CSI

Ingersoll Rand
Bld. 1, 32/1 Myasnitskaya Street
101990 MOSCÚ,
Rusia
Tel: +7 095 933 03 24
Fax: +7 095 785 21 26

República Checa y Eslovaquia

Ingersoll Rand technical & Services
Ostrovského 34
151 28 PRAGA,
República Checa
Tel: +420 2 57 109 756
Fax: +420 2 57 109 758

Polonia

Ingersoll Rand
Nowiniarska 1 ap.1
PL 00-235 VARSOVIA,
Polonia
Tel: +48 22 635 72 45
Fax: +48 22 635 73 32

Sudáfrica

Ingersoll Rand Company SA
PO Box 123720
Alrode 1451
Sudáfrica
Tel: +27 11 864 3930
Fax: +27 11 864 3954


Los contenidos de estas páginas no amplían ninguna garantía o representación, explícita o implícita, en relación con el producto descrito. Toda garantía u otros términos y condiciones de venta de los productos deben ser conformes con los términos y condiciones estándar de Ingersoll Rand respecto a la venta de tales productos, que están disponibles si se solicitan. La mejora continuada de los productos es uno de los objetivos de Ingersoll Rand. Los diseños y especificaciones están sujetos a modificaciones sin que medie comunicación u obligación alguna al respecto.

 **Ingersoll Rand**
Industrial Technologies

 **Ingersoll Rand**

Productos certificados ATEX

Productos neumáticos e hidráulicos: bombas, motores, llaves de impacto y equipos de elevación

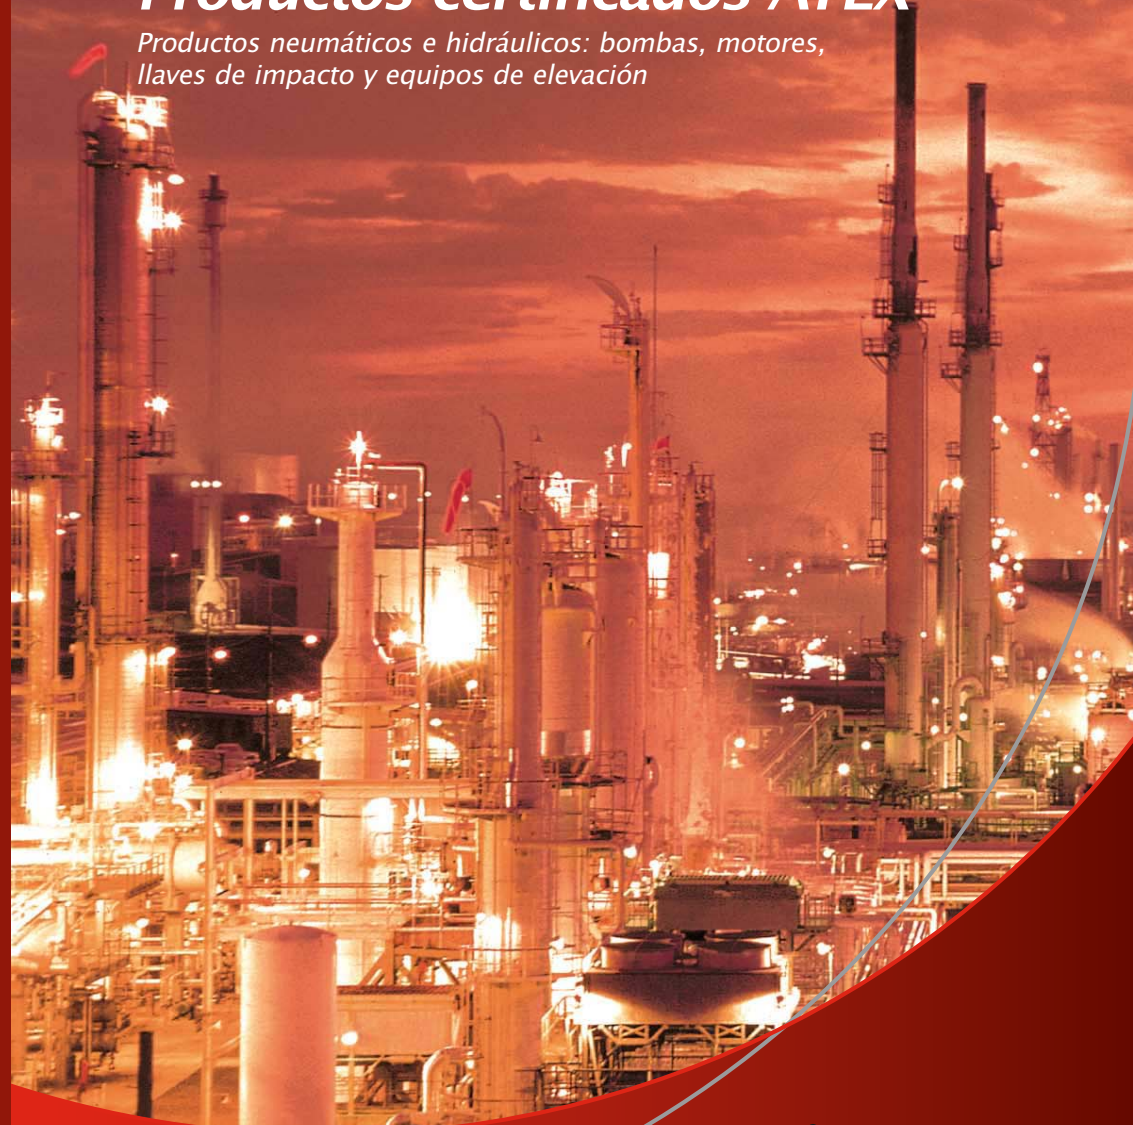

Bombas de proceso

Bombas de diafragma EXP ATEX



Bomba de la serie de fibra de carbono



Bomba de la serie metálica

Serie de fibra de carbono

- Modelos de 1", 1 1/2" y 2".
- Caudal de hasta 696 l/m.
- Ahorro de costes de energía de hasta el 46 % en comparación con la competencia.

Serie metálica

- Modelos de 1/2", 1", 1 1/2", 2" y 3".
- Caudal de hasta 1040 l/m.
- Ahorro de costes de energía de hasta el 68 % en comparación con la competencia.

CERTIFICADO ATEX ZONA 1



Herramientas de mantenimiento y reparación

Llaves de impacto serie SP



Llave de impacto de composite 2141PSP

Llaves de impacto de composite tipo pistola

- Modelos de cuadradillo de 3/4" y 1".
- Par de apriete de hasta 1620 Nm.
- Fiabilidad contrastada y larga vida útil.



Llaves de impacto con aleación 2934B2SP

Llaves de impacto rectas con aleación ZA

- Dos modelos de cuadradillo de 1".
- Par de apriete de hasta 2170 Nm.
- Fiabilidad contrastada y larga vida útil.

CERTIFICADO ATEX ZONA 1



Soluciones de elevación

Polipastos neumáticos e hidráulicos



Polipasto de cadena Palair Plus

Polipasto de cadena Liftchain y carro motorizado

Polipastos serie MLK

- Capacidad de 0,25 a 1 tonelada métrica.

Polipastos serie HLK

- Capacidad de 1 a 6 toneladas métricas.

Polipastos Palair® sin lubricación

- Capacidad de 0,25 a 2 toneladas métricas.

Polipastos neumáticos e hidráulicos Liftchain®

- Capacidad de 1,5 a 100 toneladas métricas.

Carros

- Una gama completa de carros sencillos con engranajes y motorizados disponibles para todos los polipastos.



Grúa de cadena HLK

Cabrestantes neumáticos y Manriding



LS Manriding

Cabrestante motorizado LS

Cabrestantes neumáticos

- Para elevar, arrastrar y tensar.
- Modelos portátiles con capacidad 0,15 a 2 toneladas.
- Modelos de alta capacidad de 2 a 10 toneladas.

Cabrestantes Manriding

- Cabrestantes específicos para trabajos de perforación y extracción de crudo en alta mar.
- Capacidades desde 150 a 3100 kg.

Todos los cabrestantes cuentan con certificación DNV, ABS o LRS.



Cabrestante de pistón Force 5



CERTIFICADO ATEX ZONA 1*



* En configuración estándar, los cabrestantes cuentan con la certificación para zona 2. Especificación para zona 1 con paquete especial resistente a chispas.